



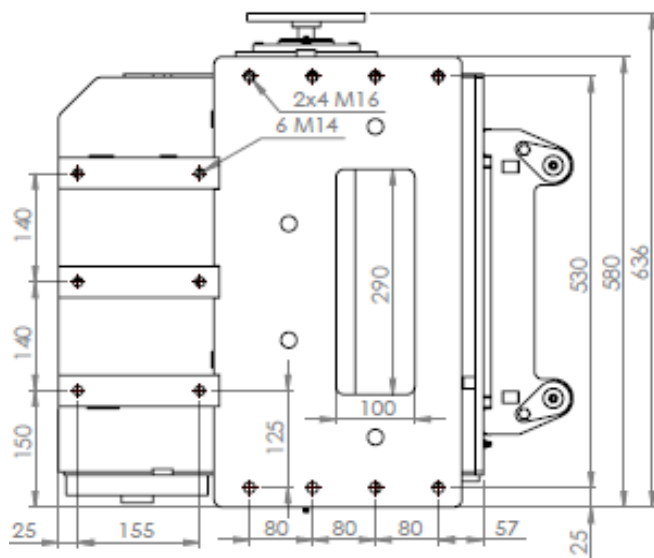


Trappe de visite



Décrabotage manuel
du tambour pour déroulage


Moteur hydraulique
10FH - 500cc
14FH - 630cc

Boîte à rouleaux 83339
adaptable sur face avant



Obturbateur en cas d'absence
de boîte à rouleaux

Semelle spécifique
pour fixation verticale
sur lame



Capacité de câble

Avec trancannage régulier
Remplissage à plat du tambour
jusqu'en haut des joues
Câble Ø13mm: Longueur 80 mètres
Câble Ø14mm: Longueur 60 mètres

Alimentation hydraulique:

1 alimentation simple effet (moteur)
1 retour (moteur)
1 retour direct pour le drainage du moteur (Obligatoire)

Caractéristiques: (valeurs en première couche)

Force de tirage:	10 000daN / 14000daN
Pression de travail standard:	1308bar / 185bar
Pression maxi admissible:	2108bar
Vitesse d'enroulement à 7m/min:	85L/min


Montage de base:

1 boîte à rouleaux
avec des tôles obturatrices

Sortie 1
face avant



Sortie 2
semelle de fixation

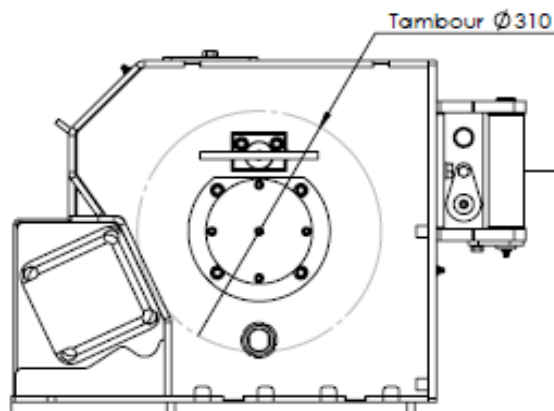

Tambour Ø310

TREUIL DE HALAGE 10-14 FH Réf. 84926