
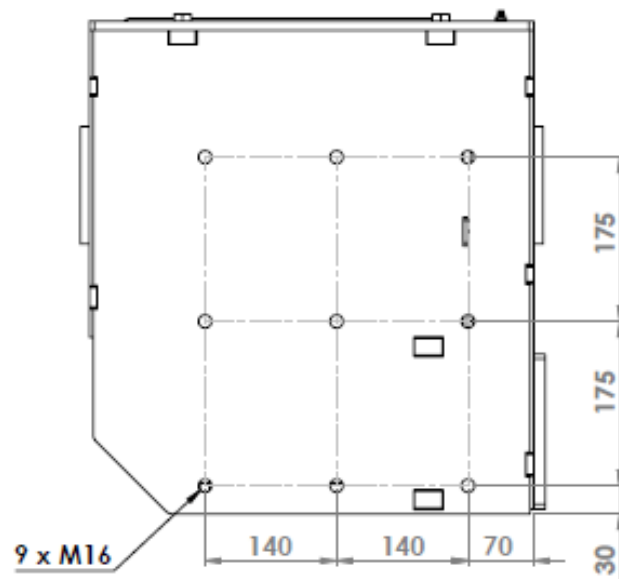
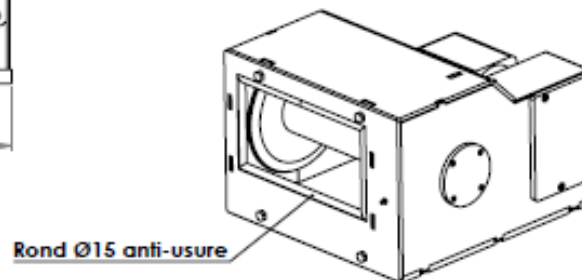
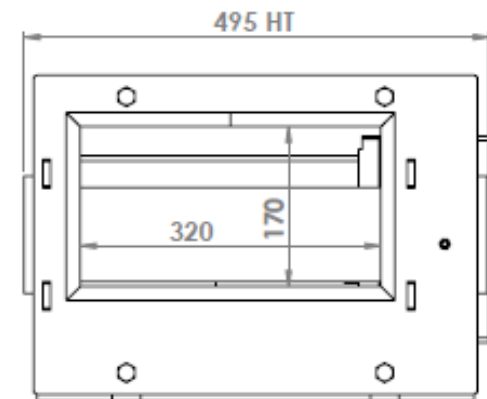
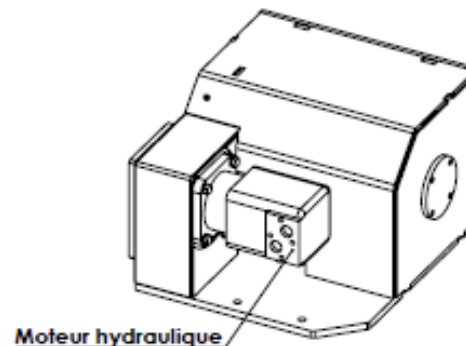


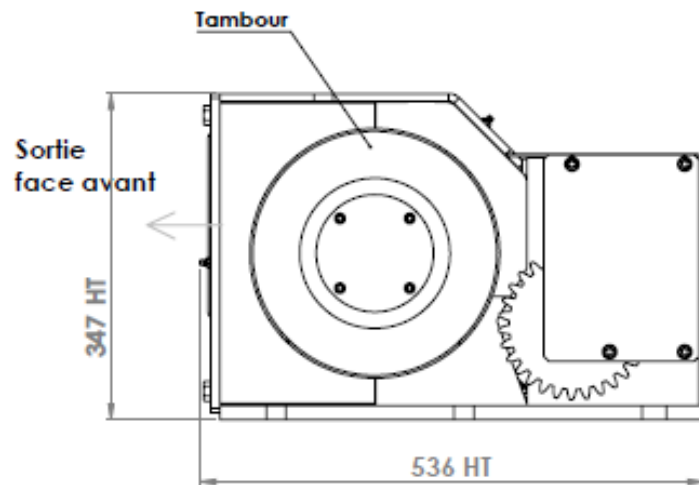

Alimentation hydraulique:

1 alimentation simple effet (moteur)

1 retour (moteur)

1 retour libre pour le drainage du moteur (Obligatoire)

Capacité de câble

Avec francannage régulier

Remplissage à plat du tambour

jusqu'en haut des jous

Câble Ø13mm: Longueur 80 mètres

Câble Ø14mm: Longueur 60 mètres

Caractéristiques: (valeurs en première couche)

Force de tirage: 10 000daN

Pression de travail standard: 145bar

Pression maxi admissible: 210bar

Vitesse d'enroulement: 7m/min à 60L/min

TREUIL DE HALAGE 10 FH Ultra-Compact Réf. 84961